

2016年1月14日  
アドバンテック株式会社

**ACP-4020およびACP-4340シリーズシャーシ外観変更のお知らせ**

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ACP-4020/ACP-4340シリーズのシャーシは、安全性の向上のためシャーシ開口を検知するアラート用のスイッチが追加となります。また、ACP-4340シリーズのシャーシはオプションのファンに対応するためブラケットを追加致します。ここにご案内申し上げます。

記

1. 対象製品型番

- ・ ACP-4020BP-00XE
- ・ ACP-4020MB-00XE
- ・ ACP-4340BP-00XE
- ・ ACP-4340MB-00XE
- ・ AVS-542-00A1E

2. 当変更による影響

当変更による影響	
Impact on Mechanical Design (機構デザインへの影響)	なし
Impact on Software Compatibility (ソフトウェア互換性への影響)	なし
Impact on Environment Characteristics (環境特性への影響)	なし
Impact on Board Certifications (適合規格への影響)	なし
Physical Outlook Change (外観変更)	あり(シャーシ内部)
Ordering P/N Change (注文番号変更)	なし

3. 切替日程:ランニングチェンジとなり、2015年11月生産分より変更となります。

4. 変更詳細:シャーシ開口警告 スイッチケーブル

開口警告の機能の利用時に、トップカバーが開いた場合ユーザにアラームを通知します

対象製品型番	変更前(ACP-4020)	変更後(ACP-4020)
ACP-4020BP-00XE ACP-4020MB-00XE ACP-4340BP-00XE ACP-4340MB-00XE AVS-542-00A1E		

## <シャーシ開口アラーム機能の設定手順>

1. ケーブルスイッチをマザーボードの「JCASE1」に接続
2. BIOS「Advanced」画面で「HW Monitor」を選択
3. 「Case Open Warning」の項目で Enable を選択

## <アラーム機能のリセット手順>

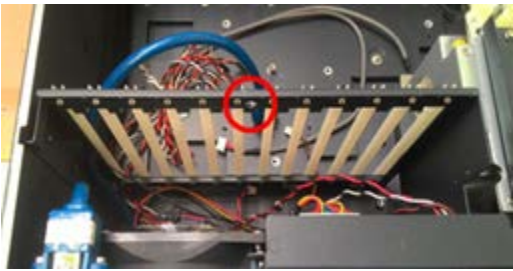
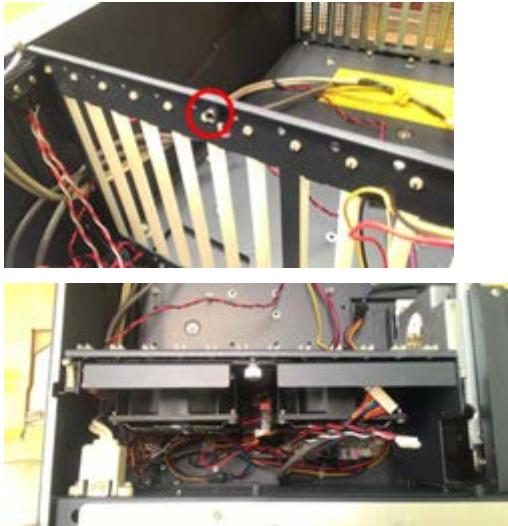
### システムパワー「ON」の場合

1. トップカバーを開けるとマザーボードのビープ音がすぐに鳴ります
2. システムを再起動すると Warning 画面が表示されます
3. 「F1」キーを押し警告を解除します

### システムパワー「OFF」の場合

1. システムを起動時に Warning 画面が表示されます
2. 「F1」キーを押し警告を解除するとシステムの起動が継続されます

5. **変更詳細: ACP-4340 シャーシ オプションファン取付用ブラケット**  
放熱性能向上のためオプションのファンキットが取り付けられます

対象製品型番	変更前	変更後
<p>ACP-4340BP-00XE ACP-4340MB-00XE</p>		

尚、本ご案内に関するお問合せは、次のようにお願い致します。

- 販売代理店様からご購入された場合
  - 販売代理店様へお問い合わせください。
- ご購入いただいた販売代理店様がわからない場合、弊社から直接ご購入された場合
  - 以下弊社窓口へ直接お問い合わせください。

アドバンテック株式会社マーケティング部

〒111-0032 東京都台東区浅草6-16-3

E-mail: [ajp\\_callcenter@advantech.com](mailto:ajp_callcenter@advantech.com)

TEL: 0800-500-1055 (フリーダイヤル) FAX: 03-6802-1022